



**K E R A M A**

**STIJLVOLLE EN**  
**ROBUUSTE KUNSTSTOF**  
BUITENVLOEREN & GEVELS.

Veiligheidsinformatie  
brochure

INFINITY COLLECTIE

November 2024

## Inhoud

1. Overzicht	3
2. Technische gegevens	4
3. Kleuren en vormen	5
4. Clipbevestiging	6
5. Bevestiging met schroeven	6

# Overzicht

De KERAMA Infinity kunststof planken zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en met een esthetiek van exotisch hardhout.

- 
- 100% kunststof.
  - Zacht aanvoelend.
  - Absorbeert geen water, dus geen last van schimmels en groene aanslag.
  - Reinigen met water.
  - Vlekresistent en kleurvast
  - Antislip R11.
  - Hoge kwaliteit: 30 jaar beperkte garantie.
- 



# Technische gegevens

<b>Reaction to Fire EN 13501-1</b>	Class E
<b>Formaldehyde Emission EN 717-1</b>	Class E1
<b>Coefficient of Friction on Dry Floor Surfaces EN 13893:2002</b>	Class DS ( $\mu = 0,29$ )
<b>Content of Pentachlorophenol (PCP)</b>	Minder dan 0,2 ppm
<b>Electrical Behaviour: Body Voltage EN 1815</b>	$\leq 2,0$ kV
<b>Electrical Behaviour: Static Dissipative Resistance EN 1081</b>	$\leq 10^9 \Omega$
<b>Electrical Behaviour: Conductive Resistance EN 1081</b>	$\leq 10^6 \Omega$
<b>Thermal Conductivity EN 12524 / EN 12667</b>	$\leq 0,15$ W/m·K
<b>Density</b>	661 kg/m <sup>3</sup>
<b>Slip Resistance ASTM ASTM F1679</b>	0 deg: 0,74 dry / 0,61 wet 90 deg: 0,83 dry / 0,72 wet
<b>Flame Spread Index ASTM E84</b>	25
<b>Termite Resistance - CAN/CSA-O80.1</b>	Pass
<b>Coefficient of Linear Thermal Expansion ASTM D696</b>	$2,32 \times 10^{-5}$ in/in/°F
<b>Modulus of Elasticity ASTM D6109</b>	176.656 psi
<b>Modulus of Rupture ASTM D6109</b>	3143 psi
<b>Creep Recovery AC174</b>	94% recovery
<b>Stair Tread AC174</b>	10" on center string
<b>Uplift Resistance ASTM E330</b>	200/351/593 (3)

**Let op:** De afmetingen en gewichten kunnen variëren met 1-3%.

**De verstrekte informatie kan variëren, actuele informatie en de resultaten van de uitgevoerde tests zijn te vinden op de website.**

# Kleuren en vormen

Sand



Tigerwood



Driftwood



Antike




14 x 2.5 cm

**Lengte van de plank:** 4880cm**Gewicht per stuk:** 11.35kg

14 x 2.5 cm

**Lengte van de plank:** 4880cm**Gewicht per stuk:** 11.25kg**Gewicht m2:** 16.43kg

# Clipbevestiging

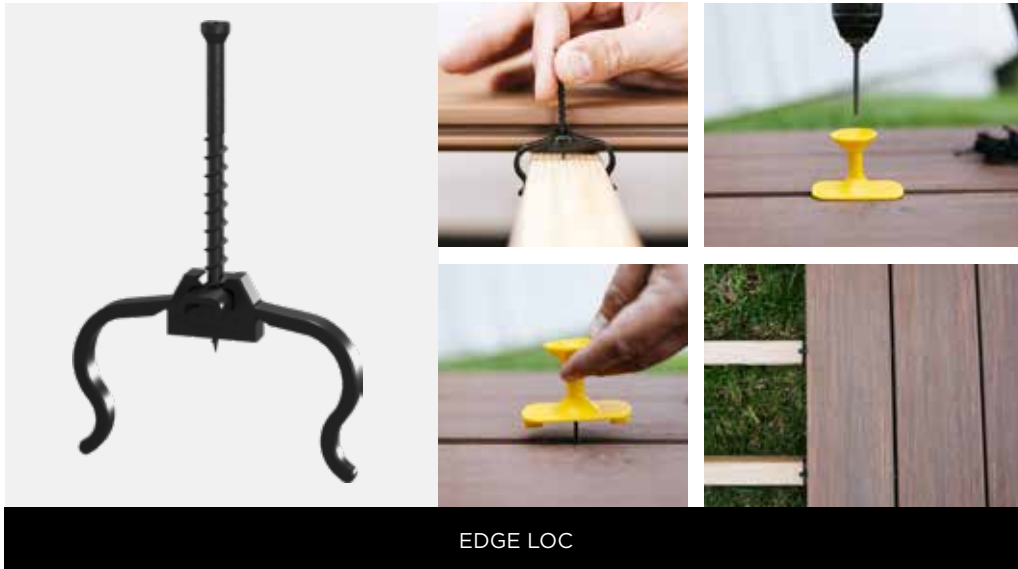

# Bevestiging met schroeven







# KERAMA

**Kerama Group B.V.**  
Braillestraat 10,  
2652 XV Berkel en Rodenrijs  
The Netherlands  
+31 (0) 174 788 350

[WWW.KERAMAGROUP.NL](http://WWW.KERAMAGROUP.NL) | [INFO@KERAMAGROUP.NL](mailto:INFO@KERAMAGROUP.NL)



**///**  
**supradeck**  
– Deck for life –