


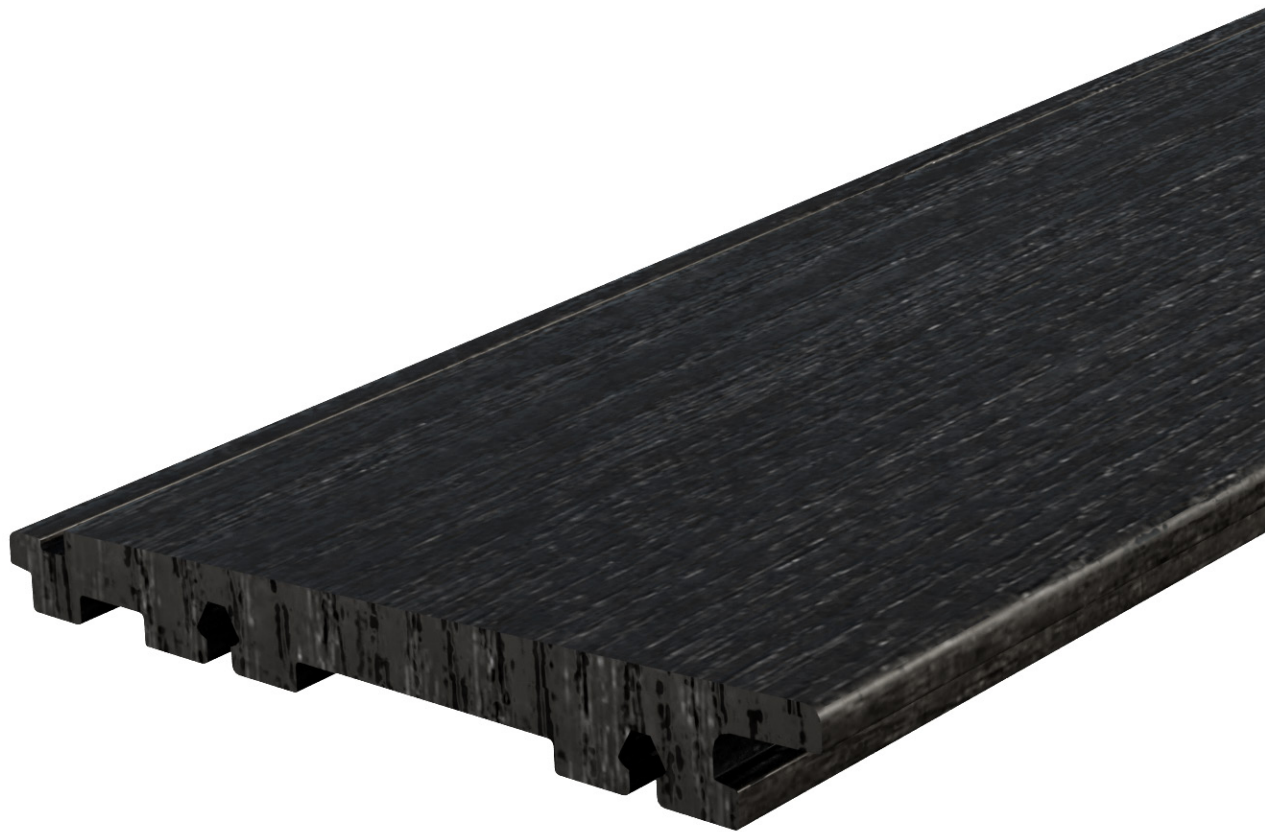

K E R A M A

STIJLVOLLE EN
ROBUUSTE KUNSTSTOF
GEVEL- EN VLONDERPLANKEN.

DATASHEET
AURA - Zweeds Rabat
COLLECTIE

April 2025



Technische gegevens

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kerama Aura-planken zijn volledig vervaardigd uit PVC en lijken op de Zweedse rabatprofielen. Ze kunnen zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst. De planken hebben een mooie houtstructuur en zijn beschikbaar in verschillende kleuren. Onderhoudsvrij, zonder kromtrekken – een duurzame oplossing voor het leven.

2. AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	3600 mm
Breedte	182.5 mm
Dikte	25 mm
Werkbreedte Geschroefd	160 mm
Werkbreedte Kliksysteem	165.5 mm
Gewicht per plank	~7,47 kg

INSTALLATIEMETHODE: GESCHROEFD

Werkbreedte	160 mm
Oppervlakte per plank	0.5760 m ²
Planken per m²	~1.736
Gewicht per m²	~12.96 kg/m ²

INSTALLATIEMETHODE: KLIKSISTEEM

Werkbreedte (incl. clipruimte)	165.5 mm
Oppervlakte per plank (incl. ruimte)	0.596 m ²
Planken per m²	~1.678
Gewicht per m²	~12.53 kg/m ²

3. MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakteafwerking	Houtnerf
UV-bestendigheid	Ja (UV gestabiliseerd)
Waterabsorptie	<0,1%
Brandklasse	B- s2, d0 (EN 13501-1)
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	~80 x 10 ⁻⁶ /°C
Temperatuurbereik	-30°C tot +70°C
Krasbestendigheid	Goed – normaal gebruik veroorzaakt geen krassen. Vermijd het slepen van scherpe objecten over het oppervlak.


4. INSTALLATIE

Aanbevolen balkafstand	400-450 mm (hart-op-hart)
Bevestiging	Onzichtbaar kliksysteem of schroeven
Uitzettingsvoeg	De planken moeten zonder tussenruimte aan de uiteinden worden geïnstalleerd (geen expansievoeg nodig)

De verstrekte informatie kan variëren, actuele informatie en de resultaten van de uitgevoerde tests zijn te vinden op de website.

Let op: De afmetingen en gewichten kunnen variëren.


Product Details

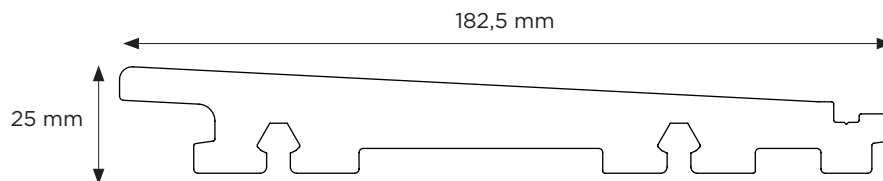

Verbinding


Schroeven

Bevestiging met schroeven op de speciaal ontworpen of aangegeven bevestigingspunten van de gevelplanken.

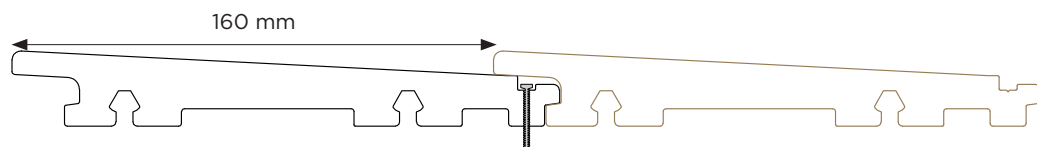

Kliksysteem (Grad of KERALock)

Ons handige kliksysteem, dat op al onze aura planken is toegepast, zorgt voor een snelle en naadloze bevestiging zonder extra hulpmiddelen.

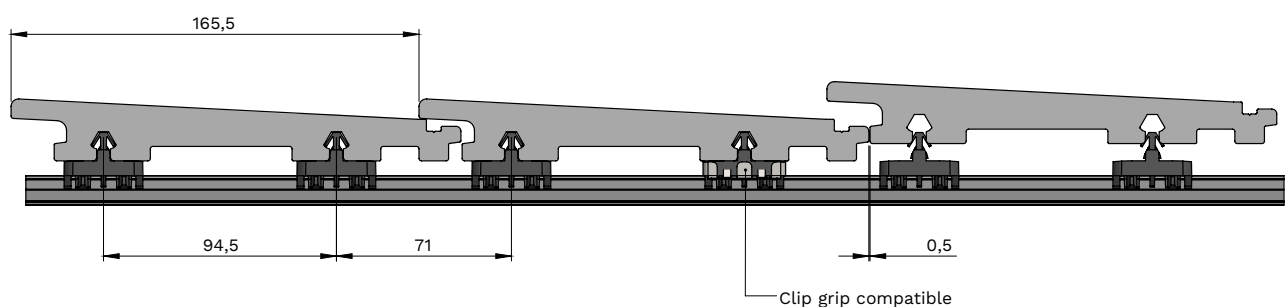



K E R A M A

Kerama Group B.V.

Braillestraat 10
2652 XV Berkel en Rodenrijs
Nederland
+31 (0) 174 788 350

WWW.KERAMAGROUP.NL | INFO@KERAMAGROUP.NL

