

Datasheet AURA collectie

September 2025

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kerama Aura-planken zijn volledig vervaardigd uit PVC en lijken op de Zweedse rabatprofielen. De planken hebben een mooie houtstructuur en zijn beschikbaar in verschillende kleuren. Onderhoudsvrij, zonder kromtrekken – een duurzame oplossing voor het leven.

2. AFMETINGEN & GEWICHT

Maat	182.5x25x3600 mm
Gewicht per plank	7.02 kg
Gewicht per m²	12.14 kg

INSTALLATIEMETHODE: SCHROEFBEVESTIGING

Clips per m²	13 stuks
Planken per m²	1.73 stuks
Werkende breedte	160 mm
m² per plank	0.576

INSTALLATIEMETHODE: KLIKSISTEEM (GRAD OF KERALOC)

Clips per m²	13 stuks
Planken per m²	1.68 stuks
Werkende breedte	165.5 mm
m² per plank	0.5958

3. MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakteafwerking	Houtnerf
UV-bestendigheid	Ja (UV gestabiliseerd)
Waterabsorptie	<0,1%
Brandklasse	B- s2, d0 (EN 13501-1)
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	-80 x 10 ⁻⁶ /°C
Temperatuurbereik	-30°C tot +70°C
Garantie	30 jaar

4. INSTALLATIE

Aanbevolen balkafstand	400-450 mm (hart-op-hart)
Bevestiging	Onzichtbare Schroefbevestiging, Klikbevestiging, grad of keraloc, Clipbevestiging
Uitzettingsvoeg	De planken moeten zonder tussenruimte aan de uiteinden worden geïnstalleerd (geen expansievoeg nodig)


Let op: De afmetingen en gewichten kunnen variëren.

De verstrekte informatie kan variëren, actuele informatie en de resultaten van de uitgevoerde tests zijn te vinden op de website.

Verbinding


Schroeven

Bevestiging met schroeven op de speciaal ontworpen of aangegeven bevestigingspunten van de gevelplanken.

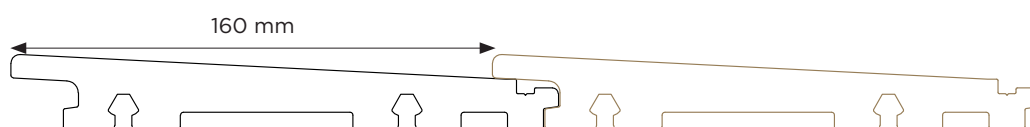

Kliksysteem (Grad of KERALock)

Ons handige kliksysteem, dat op al onze aura planken is toegepast, zorgt voor een snelle en naadloze bevestiging zonder extra hulpmiddelen.

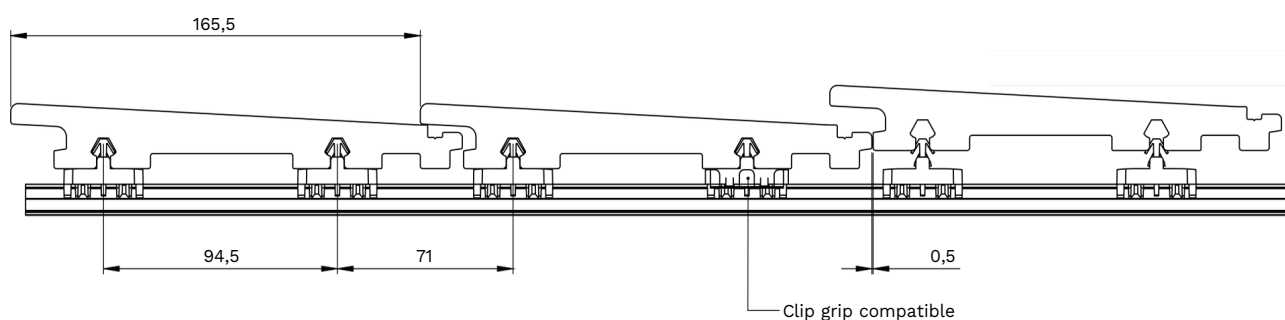

Kerama Group B.V.

Braillestraat 10
2652 XV Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
+31 (0) 174 788 350

WWW.KERAMAGROUP.NL | INFO@KERAMAGROUP.NL

