


## ONDERSTEUNING & AFSTANDEN

Materiaal	Product Type		Max. Afstand Ondersteuning
Kunststof	Structona 100% Kunststof 42x70	■	60 cm
Kunststof	Structona 100% Kunststof 30x50	■	40 cm
Kunststof	Structona 100% Kunststof 25x40	■	40 cm
Aluminium	Structona Pro Alu Dubbele Kamer 40x40	■	80 cm
Aluminium	Structona Pro Alu 35x25	■	60 cm
Aluminium	Structona Pro Alu 40x75	■	100 cm
Hout	Scandinavisch Grenen / Redwood 45x70	■	80 cm

### DUBBEL RAAMWERK & BEVESTIGING

Wanneer is een dubbel raamwerk nodig? Indien de onderconstructie niet in de vaste grond verankerd wordt (bijvoorbeeld met piketpaaltjes), maar losstaand wordt geplaatst (zoals op terrasdragers op een dakterras), dient u altijd een dubbel (kruislings) raamwerk toe te passen voor de stabiliteit.

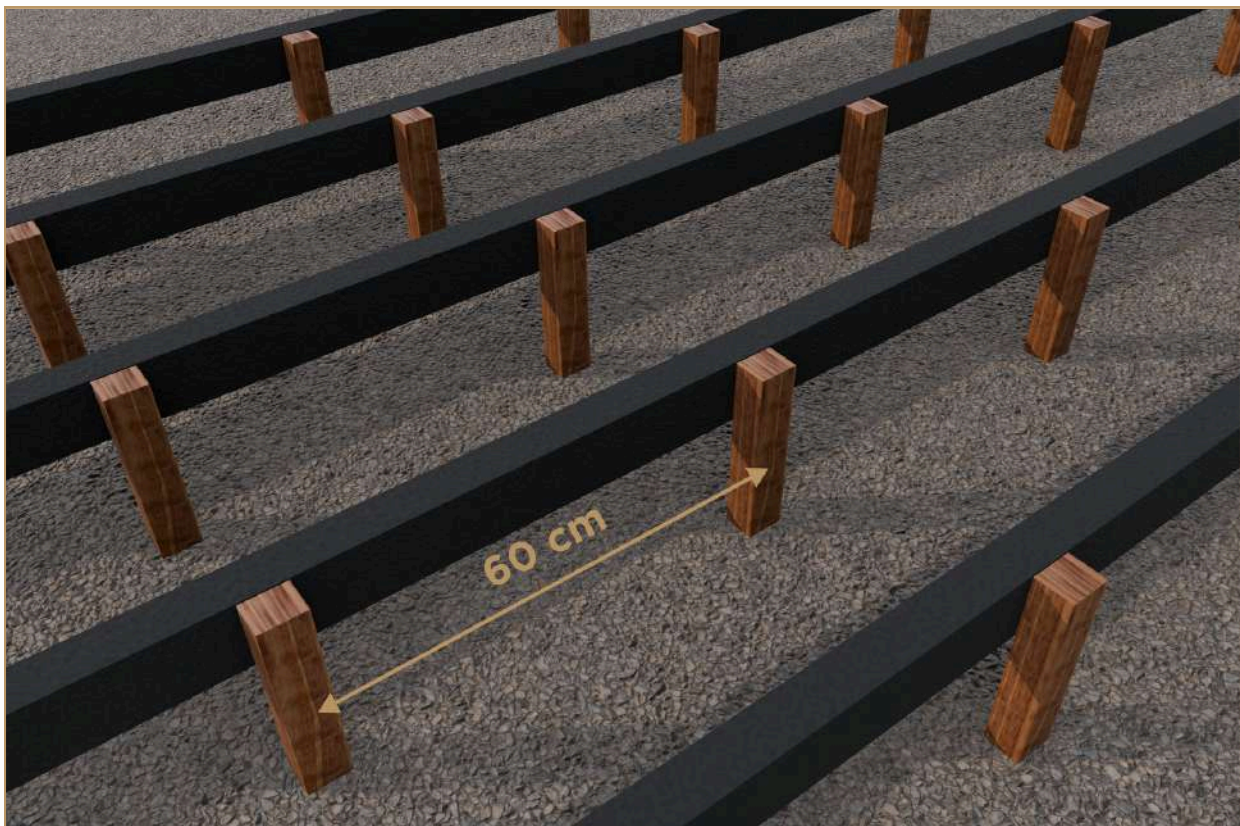

Let op: De weergegeven illustratie is gebaseerd op de afmeting 42x70. De afstand tussen de ondersteuning dient voor andere maten aangepast te worden volgens de tabel hierboven.